



ABC FLEX


Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC 400

Gaine pour aspiration d'air et de gaz chauds

Suction hose for hot air and gases


Absaugschlauch für heiße Luft und Gase

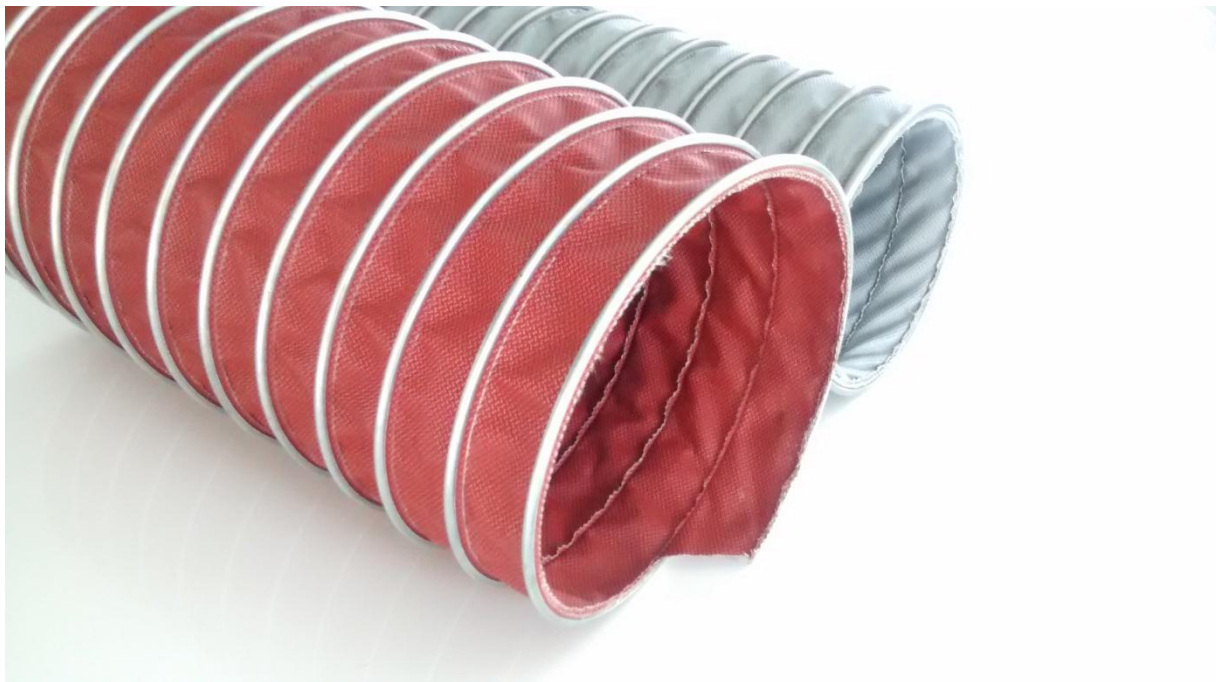

Tissu de verre renforcé inox, gris, rouge. Spirale en acier galvanisé.
Glass fabric, stainless steel strengthened, grey, red. Galvanised steel spiral.
V4A verstärktes Glasgewebe, grau, rot. Feuerverzinkte Stahlspirale.

Température -20 à +400°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 


Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC 400



DN d. i.	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
50	0,345	30	0,40
60	0,240	36	0,48
65	0,205	39	0,52
70	0,173	42	0,56
75	0,151	45	0,60
80	0,135	48	0,68
90	0,108	54	0,73
100	0,086	60	0,81
110	0,072	66	0,89
120	0,061	72	0,97
125	0,054	75	1,01
130	0,051	78	1,05
140	0,045	84	1,14
150	0,039	90	1,22
160	0,034	96	1,30
170	0,030	102	1,38
175	0,028	105	1,42
180	0,026	108	1,95
200	0,022	120	2,05
215	0,020	151	2,20
225	0,018	158	2,30
250	0,015	175	2,55
275	0,012	193	2,80
300	0,010	210	2,60
315	0,009	221	2,75
325	0,008	228	2,85
350	0,007	245	3,05
375	0,006	263	3,27
400	0,005	280	3,50
450	0,004	360	3,55
500	0,003	400	3,84
550	0,003	440	4,20
600	0,002	480	4,60
700	0,002	560	5,37
800	0,002	640	6,14
900	0,001	720	6,90

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC 400