



ABC FLEX


Fabrication de gaines flexibles techniques


ABC PVC SPIRE ACIER

 Tuyau en PVC avec une spirale en acier

 PVC hose with a steel spiral

 Absaugschlauch mit Stahlspirale

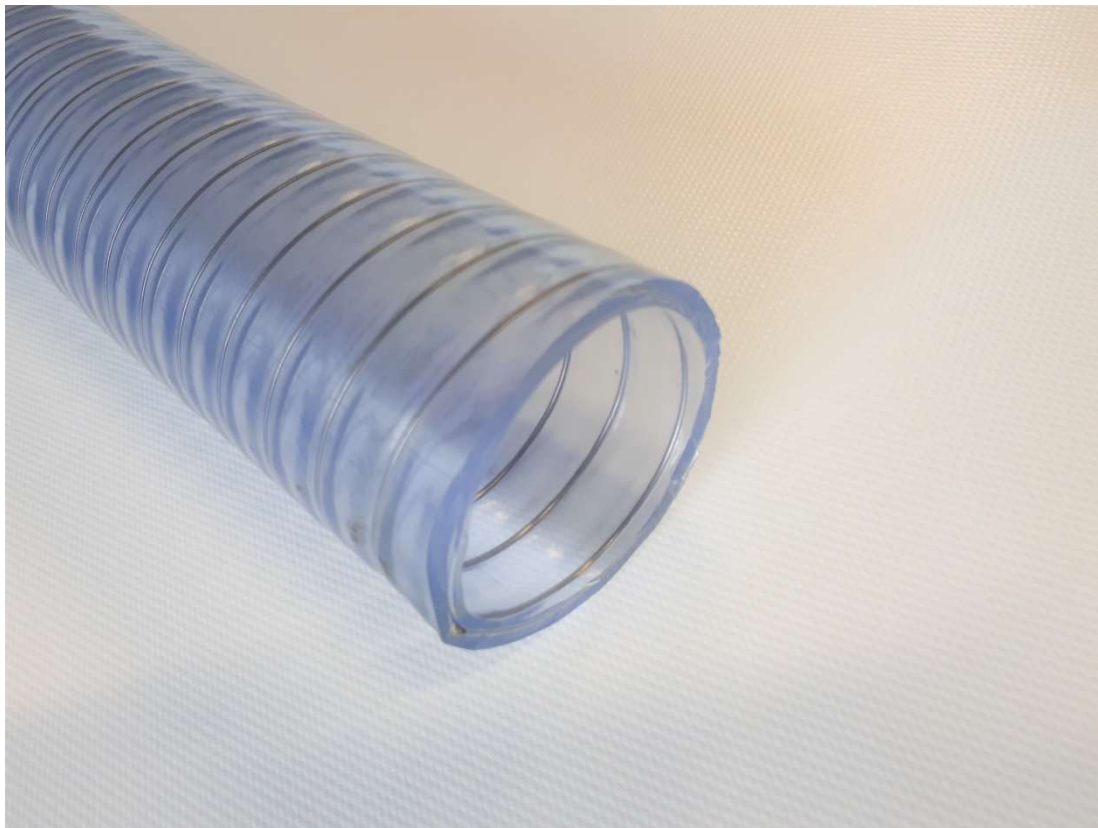

 Paroi PVC translucide lisse. Spirale en acier ressort. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.

 Hose wall made of smooth PVC, translucent. Spring steel wire. Microbe and hydrolysis resistant.

 Schlauchwandung aus glattem PVC, durchsichtig. Federstahldraht. Mikroben, Hydrolyse fest.

Température -20 à +60°C

Lg standard 30 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC PVC SPIRE ACIER



DN d. i.	Pression de service bar	Tenue aspiration bar	R courbure mm	D extérieur mm	Poids kg/m
DN i. d.	Working pressure bar	Underpressure bar	Bending R mm	Outer D mm	Weight kg/m
DN iD	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Außen-D mm	Gewicht kg/m
10	7,000	0,8	65	16	0,16
12	6,000	0,8	73	18	0,19
14	6,000	0,8	81	20	0,22
16	6,000	0,8	91	22	0,26
18	5,000	0,8	99	24	0,30
20	5,000	0,8	105	26	0,36
22	5,000	0,8	113	28	0,40
25	5,000	0,8	129	32	0,50
30	4,000	0,8	153	38	0,60
32	4,000	0,8	164	41	0,66
35	4,000	0,8	177	44	0,71
38	4,000	0,8	189	47	0,81
40	4,000	0,8	201	50	0,90
45	4,000	0,75	221	55	1,10
50	4,000	0,75	257	60	1,25
60	3,600	0,75	289	72	1,71
65	3,600	0,65	309	77	1,87
70	3,600	0,65	333	83	2,00
75	3,600	0,65	338	87	2,20
80	3,600	0,65	358	91	2,50
90	3,000	0,65	410	103	2,90
100	2,400	0,65	458	114	3,70
125	1,200	0,65	638	140	4,60
150	1,200	0,65	758	170	6,60

Accessoires. Accessories. Zubehör. 📞

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC PVC SPIRE ACIER